


Stahl Profile

U-Stahl, warm gewalzt

Brauhofstraße 1
 10587 Berlin

Tel.: 030-347 057 50
 Fax: 030-347 057 51
 E-Mail: Service@Construct-Metall.de
 www.construct-metall.de

U-Stahl, warm gewalzt

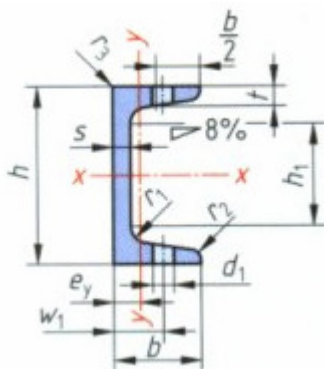

Werkstoff: unlegierter Baustahl DIN EN 10025;
 z.B. S 235 JRJO
Längen auf Bestellung mit dem üblichen
Grenzabmaß von ± 100mm

S Querschnittsfläche

m längenbezogene Masse

Kurzzeichen U	h	b	s	t	h 1	s (cm ²)	m (kg/m)
30x15x30	30	15	4	4,5	12	2,21	1,74
30x15x30	30	33	5	7	10	5,44	4,27
40x20x40	40	20	5	5,5	18	3,66	2,87
40x20x40	40	35	5	7	11	5,66	4,44
50x25x50	50	25	5	6	25	7,94	6,23
50x25x50	50	38	5	7	20	10,6	8,23
60	60	30	6	6	35	13,6	10,7
80	80	45	6	8	46	20,9	16,4
100	100	50	6	8,5	64	29,6	23,2
120	120	55	7	9	82	39,9	31,3
160	160	65	7,5	10,5	115	24	18,8
200	200	75	8,5	11,5	151	32,2	25,3
260	260	90	10	14	200	48,3	37,9
300	300	100	10	16	232	58,8	46,2
350	350	100	14	17,5	276	77,3	60,6
400	400	110	14	18	324	91,5	71,8

Irrtümer vorbehalten

Bei Anfragen benutzen Sie bitte unser Kontaktformular auf der Startseite