


# Stahl Profile

## Gleichschenkliger T-Stahl, warm gewalzt

Brauhofstraße 1  
10587 Berlin

Tel.: 030-347 057 50  
Fax: 030-347 057 51  
E-Mail: [Service@Construct-Metall.de](mailto:Service@Construct-Metall.de)  
[www.construct-metall.de](http://www.construct-metall.de)

### Gleichschenkliger T-Stahl, warm gewalzt

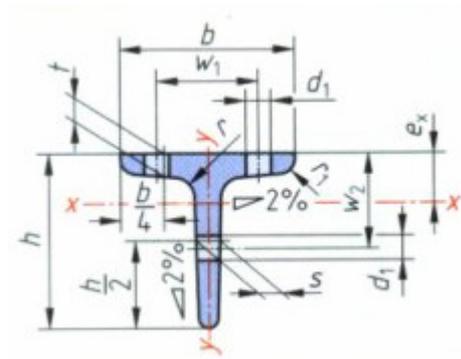

**Werkstoff: unlegierter Baustahl DIN EN 10025;**  
z.B. S 235 JR  
**Längen auf Bestellung mit dem üblichen**  
**Grenzabmaß von ± 100mm**

**S** Querschnittsfläche

**m** längenbezogene Masse

Kurzzeichen T	h	b	s = t	s (cm <sup>2</sup> )	m (kg/m)
30	30	30	4	2,26	1,77
35	35	35	4,5	2,97	2,33
40	40	40	5	3,77	2,96
50	50	50	6	5,66	4,44
60	60	60	7	7,94	6,23
70	70	70	8	10,6	8,23
80	80	80	9	13,6	10,7
100	100	100	11	20,9	16,4
120	120	120	13	29,6	23,2
140	140	140	15	39,9	31,3

Technische Irrtümer vorbehalten

**Für Anfragen benutzen Sie bitte unser Anfrageformular auf der Startseite**